




Spiraltor LSR 3000

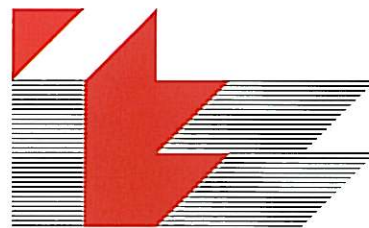

ITZ Itzlinger GmbH

**Franz-Kreutzbergerstraße 10
5310 Mondsee**



Schnelligkeit im Top-Design

Charakteristisch für die Speed-Rolltore sind die berührungslose Aufrolltechnik und das glattflächige Aluminium-Torblatt als Ausdruck modernen Industriedesigns. Lamellen werden dabei sicher und berührungslos in die Spiralkonsole geführt.

Die doppelwandigen, eloxierten Profile sind serienmäßig im Naturton E6/EV1. Auf Wunsch liefern wir das Torblatt umweltfreundlich pulverbeschichtet in rund 200 Farben der RAL-Skala.

Die stabilen doppelwandigen Aluminium-Tore mit thermisch getrennten Lamellen sorgen für hohe Dämmwerte ohne Kältebrücken und verfügen zusätzlich über Boden- und Seitenabdichtungen zur Verhinderung von Kältebrücken. In Kombination mit Frequenzumrichter-Steuerungen sind Öffnungsgeschwindigkeiten von bis zu drei Metern pro Sekunde möglich. Wichtig ist ebenfalls, dass die Cliptechnik im Reparaturfall das schnelle und kostengünstige Auswechseln einzelner Lamellen erlaubt.



Auch ohne Sichtlamellen möglich

Spiralkonsole



Platzsparende Ausführung bei eingeschränkten baulichen Gegebenheiten



Niedrigsturzausführung mit Lüftungsgitter ideal für Tiefgaragen



● Standard ○ auf Wunsch

Verwendung	Außentor	●
	Innentor	●
Geschwindigkeit	Öffnen m/Sek.	3,0
	Schließen m/Sek	0,5
Sicherheits-Ausstattung	DIN EN 13241.1	●
Widerstand gegen Windbelastung	DIN EN 13424	Klasse 3
Widerstand gegen eindringendes Wasser	DIN EN 12425	30 (70 Pa)
Luftdurchlässigkeit	DIN EN 12426	2
Wärmedurchgang	DIN EN 12428	2,9
Schalldämmung	DIN EN 52210 dB	31
Torgröße	Breite max. mm	6500
	Höhe max. mm	6000
Torblatt mit Gewichtsausgleich		●
Torblatt	Profile doppelwandig Dicke mm	30
	Thermoprofil	○
Material/Oberfläche Torblatt	Alu, eloxiert E6/EV1	●
	Alu, pulverbeschichtet RAL nach Wahl	○
Verglasung	Kunststoffscheiben doppelt	○
Lüftungsgitter	Lüftungsquerschnitt je nach Größe	○
Antrieb u. Steuerung	Frequenzumrichter	●
	Anschluss-Spannung	3-400 V, N, PE
	Folientaster Auf-Halt-Zu	●
	Hauptschalter allpolig abschaltbar	●
	Absicherung, A	16
	Schutzart für Motor und Steuerung	IP54
	Not-Aus-Taster	●
	Sicherheitslichtschranke	●
	Sicherheitslichtgitter	○
	Aufhaltezeit Sek.	1-200
	Schließkantensicherung	●
	Elektronischer Endschalter DES	●
	Notöffnung	Gewicht/Feder

Weitere Informationen im Internet: www.itzlinger.at


Ihr Spezialist auch für besondere Einsatzbereiche:

- **Schnellauftore für Industrie und Handel**
- **Alu-Rolltore**
- **Sektionaltore**
- **Pendeltüren**
- **PVC-Streifenvorhänge**
- **Tiefgaragentore**
- **Systemräume und Meisterkabinen**

Realisierung von individuellen Kundenwünschen durch optimale technische Beratung und Planung garantiert unser qualifiziertes Personal.

Für die Montage der Tore und die Durchführung von Reparaturarbeiten verfügen wir über bestens ausgebildete Montagefacharbeiter mit firmeneigenen Montagefahrzeugen, welche mit den gängigen Ersatzteilen ausgestattet sind.

Sprechen Sie mit uns!

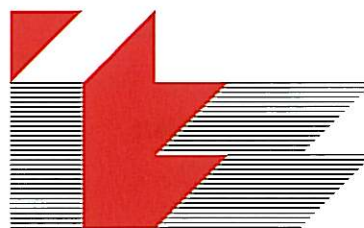

ITZ Itzlinger GmbH
Franz-Kreutzbergerstraße 10
5310 Mondsee

Telefon: (06232) 3248-0
Telefax: (06232) 32 48 99

E-Mail: office@itzlinger.at

Internet: www.itzlinger.at