



# S 915 SEL

Innentor mit SoftEdge und Anti-Crash

Seit vielen Jahren der Bestseller im SEUSTER Programm für Bereiche ohne Zugluft. Sicherheitsfunktionen wie SoftEdge und Lichtgitter sind bereits integriert. Die Windsicherung aus Aluminium macht das Tor besonders servicefreundlich.



Das Tor ist mit Windklasse 0 nach DIN EN 12424 als Innentor geeignet.



Leichtes und widerstandsfähiges Torblatt aus gewebeverstärktem PVC (1,5 mm). Auf Wunsch steht kostenfrei ein transparentes Sichtfenster zur Verfügung.



Die Behangsektionen des Torblattes können einzeln getauscht werden.



Das serienmäßige Lichtgitter erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN 13241 und sichert die Schließebene bis zu einer Höhe von 2500 mm ab.



Manuelle Notöffnung über Nothandkurbel zur Öffnung und Schließung im Standard enthalten.



Für eine höhere Behangstabilität sind Aluminiumprofile im Behang als Windsicherung bereits im Standard enthalten.



Optional steht eine Antriebs- und Wellenverkleidung zur Verfügung.



Neben den Standard- Behangfarben kann optional unter weiteren 5 Vorzugsfarben gewählt werden; Sonderfarben auf Anfrage.

### Zwei transparente Sichtfelder.

Optional erhalten Sie das Tor ab einer Höhe von 3000 mm auch mit zwei transparenten Sichtfeldern für besseren Sichtkontakt bei Gabelstaplerverkehr und damit höherer Sicherheit.




### Kein Ausfall nach Crash durch SoftEdge-Bodenprofil.

Das innovative SoftEdge-Bodenprofil vermeidet Beschädigungen und dadurch bedingte Stillstandzeiten der Toranlage. Aufwändige Reparaturen, wie bei starren Bodenprofilen, fallen in der Regel nicht an. SoftEdge sichert störungsfreie Betriebs- und Produktionsabläufe.

### Optional mit Insektenschutz.

Anstelle des Sichtfeldes kann eine grüne Insektenschutzsektion eingesetzt werden, wodurch eine Luftzirkulation zwischen den einzelnen Abschnitten gewährleistet wird.

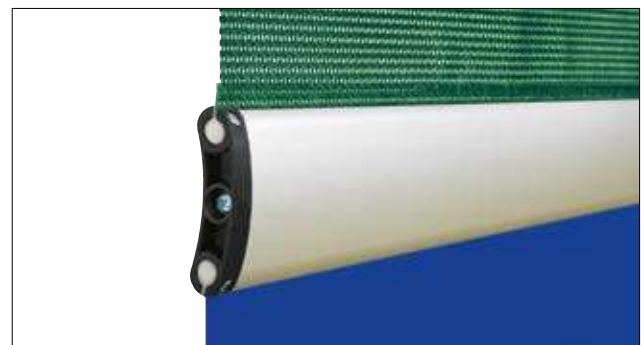

#### Größenbereich

Breite (LDB) max.	5000 mm
Höhe (LDH) max.	5000 mm






#### Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung BK 150 FUE-1

Öffnen max.	1,5 m/s
Schließen max.	0,8 m/s






#### Behang

	mit Aluminium-Profil
Gewebestärke	1,5 mm
Sichtfeldstärke	2,0 mm

#### Behangfarben

	RAL 1018 Zinkgelb
	RAL 2004 Reinorange
	RAL 3002 Karminrot
	RAL 5010 Enzianblau
	RAL 7038 Achatgrau

#### Vorzugsfarben

	RAL 6024 Verkehrsgrün
	RAL 7012 Basaltgrau
	RAL 7016 Anthrazitgrau
	RAL 7022 Umbragrau
	RAL 7024 Graphitgrau

#### Notöffnung

Standard	Nothandkurbel
Optional	automatische Toröffnung über USV bei Stromausfall
	Nothandkette