



## S 908 SEL

**Preiswertes Innentor  
für Bereiche ohne Zugluft**

Dieses Einsteigetor von SEUSTER überzeugt nicht nur mit seinem besonders günstigen Preis. Ein weiterer Vorteil sind die geringen Einbaumaße. Unser S 908 SEL ist für den Innenbereich ohne Zugluft konzipiert.



Das Tor ist mit Windklasse 0 nach DIN EN 12424 als Innentor geeignet.



Leichtes und widerstandsfähiges Torblatt aus gewebeverstärktem PVC (1,5 mm). Auf Wunsch steht kostenfrei ein transparentes Sichtfenster zur Verfügung.



Selbsttragende Seitenteile erleichtern die Montage der Toranlage an nahezu jedem Baukörper.



Das serienmäßige Lichtgitter erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN 13241 und sichert die Schließebene bis zu einer Höhe von 2500 mm ab.



Manuelle Notöffnung über Nothandkurbel zur Öffnung und Schließung im Standard enthalten.



An dem Behang sind Kunststoffgleiter als Windsicherung montiert.



Optional steht eine Antriebs- und Wellenverkleidung zur Verfügung.




Neben den Standard- Behangfarben kann optional unter weiteren 5 Vorzugsfarben gewählt werden; Sonderfarben auf Anfrage.



## Berührungslose Sicherheit.

Das in den Seitenteilen integrierte Sicherheits-Lichtgitter überwacht die Schließebene des Torblattes. Profitieren Sie von dieser höheren Sicherheit. Weitere am Tor aufbauende Installationen werden dadurch überflüssig (z. B. Schließkanten-sicherung oder Lichtschranke).

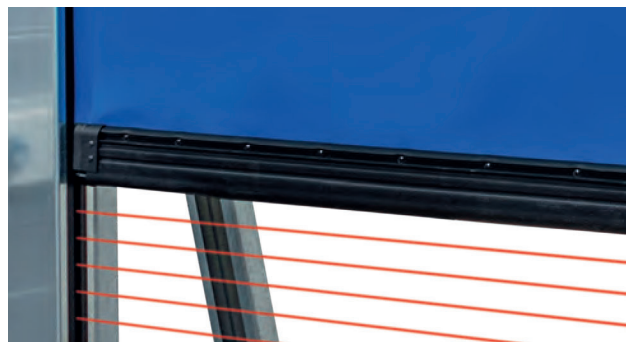

## Kein Ausfall nach Crash durch SoftEdge-Bodenprofil.

Das innovative SoftEdge-Bodenprofil vermeidet Beschädigungen und dadurch bedingte Stillstandzeiten der Toranlage. Aufwändige Reparaturen, wie bei starren Bodenprofilen, fallen in der Regel nicht an. SoftEdge sichert störungsfreie Betriebs- und Produktionsabläufe.

## Steuerung AKE light.

Bei unserem S 908 SEL erhalten Sie die serienmäßige 3-phasige Schützsteuerung AKE im Kunststoff-Schaltschrank. Der Schaltschrank im platzsparenden und schlichten Design findet mit seinen geringen Abmessungen auch bei engen Platzverhältnissen optimalen Einsatz.



### Größenbereich

Breite (LDB) max.	4000 mm
Höhe (LDH) max.	4000 mm

### Geschwindigkeit mit serienmäßiger Schützsteuerung AKE

Öffnen max.	0,8 m/s
Schließen max.	0,8 m/s

### Behang

mit Kunststoffgleitern	
Gewebestärke	1,5 mm
Sichtfeldstärke	2,0 mm

### Behangfarben

	RAL 1018 Zinkgelb
	RAL 2004 Reinorange
	RAL 3002 Karminrot
	RAL 5010 Enzianblau
	RAL 7038 Achatgrau

### Vorzugsfarben

	RAL 6024 Verkehrsgrün
	RAL 7012 Basaltgrau
	RAL 7016 Anthrazitgrau
	RAL 7022 Umbragrau
	RAL 7024 Graphitgrau

### Notöffnung

Standard	Nothandkurbel
----------	---------------